


CA2-100-H-INTERCOM

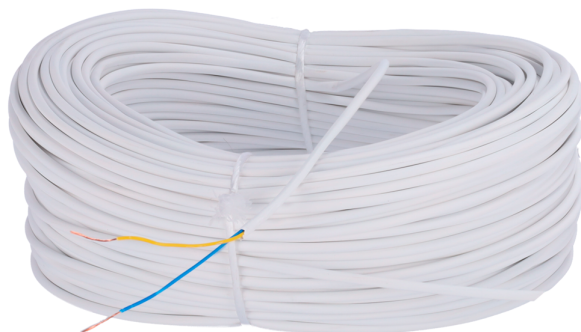

Caraterísticas

- Bobine de cabo
- 100 m
- Alarme e videoporteiro
- 2 condutores
- Conductor interior Classe 5 cobre electrolítico flexível
0.22 mm
- Certificado CPR Eca
- Isolamento do condutor de poliolefina LSH0
- Coberta de poliolefina LSH0
- Isento de halogéneos

Especificações

Comprimento	100 m
Condutor interno	Cobre electrolítico flexível AWG25 0.22 mm Classe 5
Isolamento	Poliolefina
Formação dos condutores	Trançados
Ecrã	Sem protecção
Cobertura exterior	Poliolefina LSH0
Nº de condutores	2 sinal
Condutividade	<10 ⁻⁷ S/mm
Resistencia eléctrica	106 Ohm/km señal
Temp. funcionamento	0° C ~ 70° C
Certificación	CPR (Eca)